
Caractéristiques techniques

EV Ultra 240S

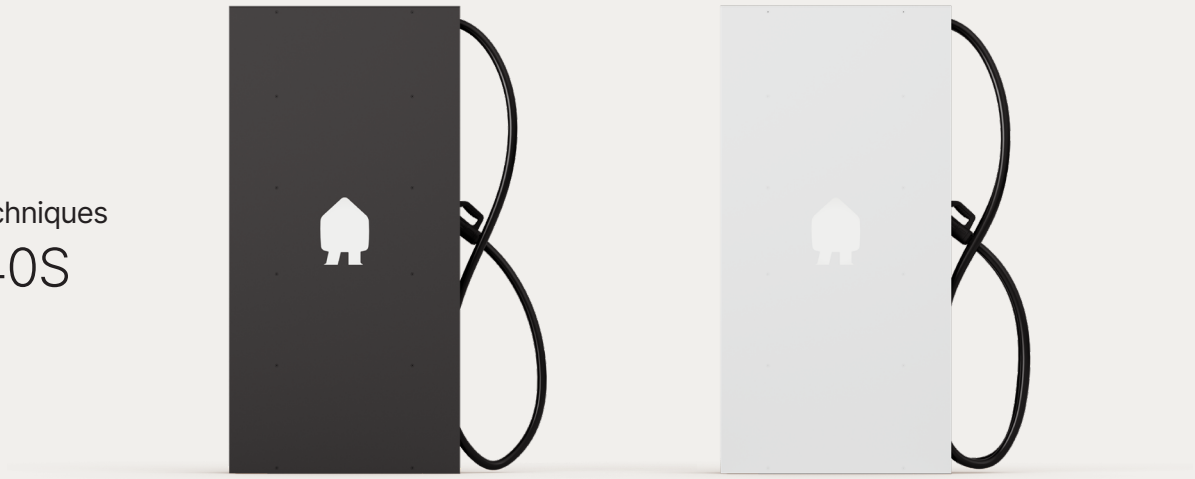

Caractéristiques physiques	Dimensions (h × l × p)	1.870 mm × 920 mm × 325 mm
	Poids	330 kg
	Matériel	Magnelis peint par poudrage
	Couleur	● RAL 7021, ○ RAL 9016
	Méthode de montage	Sol
	Statut de l'information	Écran RGB de 6,5"
Sortie CC	Connecteur	CCS2
	Longueur du câble de charge	1 × 3,25 M
	Puissance nominale maximum	1 × 240 kW
Entrée CA	Alimentation principale	3 X 400 V + PE / 350 A
	Alimentation auxiliaire	3 × 400 V + N + PE / 10 A
	Fréquence nominale (f_N)	50 Hz
	Facteur de puissance	> 0,98 à pleine vitesse de fonctionnement
	Rendement	> 95 % à pleine vitesse de fonctionnement
	Consommation en veille	35 W
Connectivité	Ethernet	100BASE-T (avec repli sur la 4G en cas de perte de connexion)
	4G	4G modem
Conditions d'utilisation	Température de fonctionnement	-25 °C à 50 °C (déclassement à partir de 40 °C)
	Température de stockage	-25 °C à 70 °C
	Humidité relative	0 % à 95 %, sans condensation
	Altitude de service	0 à 2.000 m
	Installation	Intérieur et extérieur
	Indice de protection	IP54
	Protection contre les chocs	IK10
	Corrosivité (ISO 12944-2)	C4
	Durabilité (ISO 12944-1)	Élevée

smappee

Méthode d’activation	non authentifié, glissez RFID, scannez QR Code, compatible Plug & Charge
Protocole de communication	OCPP 1.6 J, prêt pour la mise à jour vers OCPP 2.0.1
Certifications de produit	CE, en option, certifié Eichrecht
Normes	ISO 15118-2 et ISO 15118-20 (compatible V2G et Plug & Charge) IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 61851-23, ISO 15118-2, ISO 15118-3