


# Smappee P1 module



De Smappee P1 module wordt rechtstreeks aangesloten op de digitale meter, zodat gebruikers real-time energiegegevens ontvangen voor elektriciteit, gas en water. Het biedt ook geavanceerde functies zoals dynamische overbelastingsbeveiliging en laden met alleen overschot aan zonne-energie. Alle gegevens zijn toegankelijk via de Smappee App, het Dashboard en API. Zo krijgen gebruikers gedetailleerde, bruikbare inzichten voor een betere energie-efficiëntie en lagere kosten.

- Leest de P1-poort van de digitale meter.
- Bewaakt real-time en historische data voor elektriciteit, gas en water\*.
- Bewaakt sluimergebruik.
- Maakt verbinding via wifi.
- Voeding via de P1-poort of via de optionele voedingsadapter van 12 V.
- Voegt dynamische overbelastingsbeveiliging toe aan je Smappee EV-lader.

*\*Gas- en watermonitoring is alleen beschikbaar als deze digitale meters zijn aangesloten op de digitale elektriciteitsmeter.*

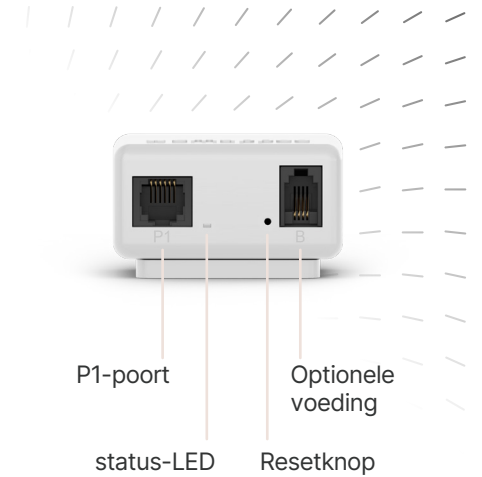

## Afmetingen

55 mm × 55 mm × 26,6 mm

## Gewicht

50 g

## Bedrijfstemperatuur

-10 °C tot 60 °C

## Opslagtemperatuur

-20 °C tot 90 °C

## Relatieve luchtvochtigheid

0 % - 95 %, niet-condenserend

## Werkingshoogte

0 - 2000 m

## EMC

IEC 61326-1

## Spectrum

EN 300 328

## Productcertificering

CE

## Metercompatibiliteit

DSMR 4x en 5x

## Connectiviteit

- Wifi 2,4 GHz
- RJ12 voor P1
- RJ10 voor voeding van 5 V of 12 V\*

## Meegeleverde accessoires

- Wandbevestigingsplaat
- RJ12-kabel
- Voedingskabel RJ10 naar USB-A

*\*Voedingsadapter is niet inbegrepen.*